



Lei 400

LEI 400, distribuidor automático para bebidas quentes e frias com capacidade para 400 copos e 13 botões de selecção, dois dos quais de pré-selecção para dosagem do açúcar.

Equipado com: iluminação para o painel superior, introdução de moedas anti-vandálica e cabeça do filtro de água standard.

Para simplificar as operações de manutenção, o grupo da caldeira é facilmente acessível e os 2 mixers poderão ser extraídos, dos quais um é standard para leite e chocolate e o outro é aquecido para café liofilizado.

Kit serpentina standard para chá em todas as versões.

Distribuidor copos ajustável a vários diâmetros e paletineiro regulável de 90 a 105 mm.

Fechadura com código programável.

Fonte de alimentação comutada ("switching power supply") que garante uma estabilidade total na dosagem dos produtos solúveis e uma completa protecção e segurança eléctrica. Electrónica multi-protocolo standard.

LEI 400 poderá trabalhar em master/slave com BVM 676, distribuidor automático refrigerado de espirais para venda de snacks, latas e garrafas, com sistema de pagamento único instalado no distribuidor de bebidas quentes, aumentando as oportunidades de venda e a qualidade do serviço prestado aos clientes.

Lei 400


características
Técnicas




LEI 400



LEI 400 & BVM 676

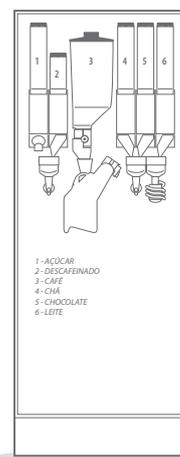

LEI 400 EXPRESSO 5 CONTENTORES

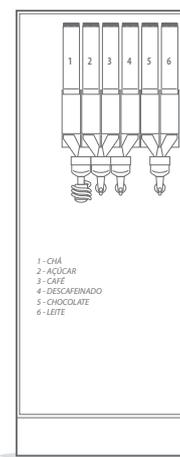

LEI 400 SOLÚVEL 6 CONTENTORES

VERSÕES LEI 400	E4S MONO CALDEIRA INTRODUÇÃO MOEDAS ANTI-VANDÁLICA EXPRESSO	I6S SOLÚVEL
CAFÉ EM GRÃO	1	-
CONTENTOR AÇÚCAR	1	-
CONTENTORES SOLÚVEIS	4	6
DIMENSÕES	A 1630 mm X L 607 mm X D 770 mm PESO 132,5 kg	

TECNOLOGIA



CARACTERÍSTICAS

ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA DE REDE

230 Vac – 50Hz / 120 Vac – 60 Hz

ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA INTERNA

Todos os componentes eléctricos são fornecidos a 24 Vdc, com a excepção das resistências da caldeira, bomba de água e ventilador que são a 230 Vac – 50 Hz ou 120 Vac – 60 Hz

FORNECIMENTO DE ENERGIA

1.80 kW versão expresso mono caldeira

2.20 kW versão solúvel

FORNECIMENTO DE ÁGUA

Ligação = 3/4"

Pressão de água = 0,5 - 6,5 bar

CAPACIDADE PRODUTOS

Café em grão	2.50 kg*
Café liofilizado	1.00 kg
Cevada	1.25 kg
Leite em pó	1.70 kg
Creamer	3.20 kg
Chocolate	3.60 kg
Chá de limão	3.30 kg
Chá	1.70 kg
Sopa	3.60 kg
Açúcar	4.00 kg
Paletinas	400 unid.
Copos	400 unid.

* com kit extensível para 3.80 kg

INTERFACE UTILIZADOR Teclado de selecção com 13 botões visíveis e intuitivos, dos quais 10 são de selecção directa, 1 de pré-selecção (que poderá ser configurado para selecção directa) e 2 para dosagem do açúcar. Sinal sonoro de fim de selecção para tornar o uso do distribuidor simples e imediato. Teclas de comando ergonómicas que permitem o uso do distribuidor por menores e pessoas com deficiência. Display LCD alfanumérico de 32 caracteres.

ACESSÓRIOS Sensor copos. Depurador de água que garante o cumprimento da norma HACCP e a prevenção de acumulação de calcário. Módulo RS232. Visual Smart Programmer Speed que permite o upload do firmware e dos parâmetros de programação e o download dos dados de auditoria, sem ser necessário PC. Kit telemetria (modem GPRS com antena + chip relógio). Sistema de chaves para configuração de parâmetros de programação, telemetria e dados de auditoria. Kit chip card. Pré-instalação para telemetria, chip relógio, placa EXE/MDB e todos os sistemas de programação. Contentor e mixer adicional para uma configuração de 7 contentores na versão solúvel.

Bianchi Vending Portugal • info.pt@bianchivending.com

Rua Entre Vinhas, Lote 11, Eiras, 3020-171 Coimbra, Portugal - Tel. +35.1.239.433.290, fax +35.1.239.433.299

Bianchi Vending Brasil • info.br@bianchivending.com - Alameda Caiapos, 644 Bairro Tamboré 06460 110

Barueri São Paulo, SP, BRASIL Tel: +55.11.383.23327, Fax: +55.11.383.39076